


## Série DEG/MC

### Séparateurs monobloc de huiles et graisses pour cuisines.

#### Descriptif

Fourniture d'un séparateur préfabriqué monobloc cylindrique ayant axe vertical type EMS WATERTECNOLOGY serie DEG/MC, en béton armé à haute résistance, dimensionné selon les prescriptions des Normes DIN 4040 et UNI EN 1825, complet à l'intérieur de parois déflecteurs, section de récolte huiles et graisses et couvercles d'inspection.

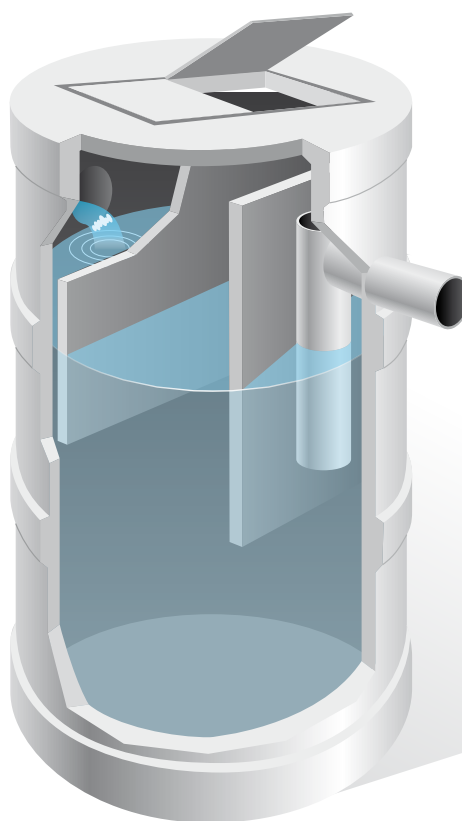

En conformité aux Normes DIN 4040- Décharge dans égouts publics DL 152 03/04/06

MODÈLE	N. COUVERTS PAR JOUR	DIAMÈTRE cm	HAUTEUR cm	POIDS q.l.s
DEG/MC 30	jusqu'à 30	130	220	12
DEG/MC 70	de 31 à 70	151	230	31
DEG/MC 120	de 71 à 120	192	250	35
DEG/MC 200	de 121 à 200	192	306	42
DEG/MC 300	de 201 à 300	248	310	70
DEG/MC 400	de 301 à 400	248	365	77
DEG/MC 500	de 401 à 500	248	400	79
DEG/MC 600	de 501 à 600	248	430	85

Les valeurs indiquées sont à titre informatif. La société EMS WATERTECNOLOGY S.r.l. se réserve le droit de les changer à tout moment.