


Installations préfabriquées d'épuration des eaux usées

Série SCL/C

Cuves de désinfection par anneaux modulaires.

Descriptif

Fourniture d'une cuve de chloration cylindrique ayant axe vertical par anneaux modulaires à souder en œuvre préfabriquée type EMS WATER TECHNOLOGY série SCL/C, complète à l'intérieur de parois pour un parcours obligé à serpentine de l'eau usée, dimensionné pour assurer un temps de contact suffisant entre l'eau usée et le réactant chimique qui devra être égal à plus de 20 minutes par rapport au débit de pointe pour obtenir un mélange et désinfection optimaux.

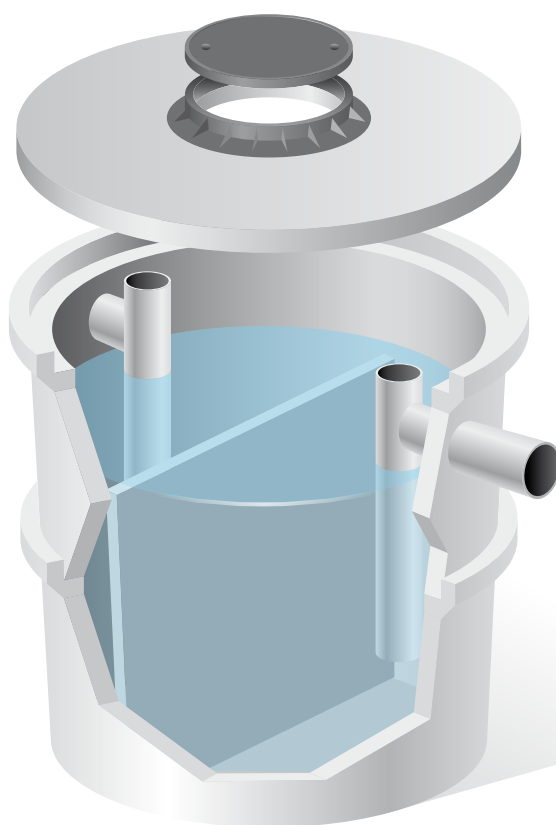

DESCRIPTION	UNITE' DE MESURE	MODÈLE									
		SCL/C 40	SCL/C 60	SCL/C 80	SCL/C 100	SCL/C 150	SCL/C 200	SCL/C 250	SCL/C 300	SCL/C 400	SCL/C 500
Equivalent habitant	n.	40	60	80	100	150	200	250	300	400	500
Débit unitaire	l/hab/j	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Débit max	m³/h	1	1,5	2	2,5	3,75	5	6,25	7,5	10	12,5
Temps de contact	min.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Volume utile	mc	0,33	0,5	0,66	0,83	1,25	1,67	2,1	2,5	3,3	4,2
DIMENSIONS	diamètre intérieur	cm	80	100	125	125	125	150	200	200	200
	hauteur	cm	112	112	118	118	168	168	129	129	179
Poids produit	q.l.s	5	8	13	13	16	20	46	46	54	54

Les valeurs indiquées sont à titre informatif. La société EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. se réserve le droit de les changer à tout moment.